

Catálogo 2018

LGP 
led technology
LIGHTING YOUR *life*

Las ventajas de la tecnología LED de hoy se hacen cada vez más notorias y cada día son numerosas las instalaciones, grandes y pequeñas, que dan paso a esta tecnología. En LGP estamos convencidos que podemos llevar a los hogares, establecimientos comerciales, instituciones públicas y empresas del país, la mejor combinación de diseño, calidad y precio en Iluminación LED.

Nos inspira desarrollar productos que acompañen las experiencias de nuestros clientes y potencien los momentos compartidos.

Nuestros productos se encuentran a la vanguardia de la sustentabilidad ambiental dado que nuestra vocación es cuidar nuestro entorno, porque es la escena donde suceden nuestras relaciones.



LÍNEA STANDARD



LÍNEA PREMIUM



LÍNEA FILAMENTO



LÍNEA REFLECTORES



ACCESORIOS PANEL



VARIOS



 LÍNEA Premium



LÍNEA PREMIUM

Información Técnica:

Tensión: AC85-265V

Frecuencia: 50-60Hz

Ángulo de Apertura: 120°

Tiempo de Respuesta: Instantánea

Vida Útil: 25.000 hs

CRI: 80Ra

Material de Lente: PMMA

Material del Cuerpo: Aluminio

Tipo de LED: SMD2835

Marca de LED: Epistar

Temperatura de Trabajo: -20°C +40°C

Función Dimeable: No

Protección: IP20

EMC: Si

Certificados: Bureau Veritas

EMBUTIDOS BLANCO

RESALTA ESPACIOS
CON MATERIALES PREMIUM

PDAS



PDA



POTENCIA: 6W 
LUMEN: 485 LM
MEDIDAS: Ø 90 MM.
VOLTAJE: AC110-265V

12W 
970 LM
Ø 145 MM.
AC110-265V

18W 
1460 LM
Ø 175 MM.
AC110-265V

25W 
1945 LM
Ø 225 MM.
AC110-265V

POTENCIA: 6W 
LUMEN: 485 LM
MEDIDAS: 90 X 90 MM.
VOLTAJE: AC110-265V

12W 
970 LM
145 X 145 MM.
AC110-265V

18W 
1460 LM
175 X 175 MM.
AC110-265V

25W 
1945 LM
225 X 225 MM.
AC110-265V



PLAFONES BLANCO

ESTILO ACRYLYC
PARA DESTACAR TU AMBIENTE

PDSS



PDS



POTENCIA: 6W 
LUMEN: 420 LM
MEDIDAS: Ø 90 MM.
VOLTAJE: AC85 - 265V

POTENCIA: 6W 
LUMEN: 420 LM
MEDIDAS: 90 X 90 MM.
VOLTAJE: AC85 - 265V

12W 
900 LM
Ø 145 MM.
AC85 - 265V

12W 
900 LM
145 X 145 MM.
AC85 - 265V

18W 
1440 LM
Ø 175 MM.
AC85 - 265V

18W 
1440 LM
175 X 175 MM.
AC85 - 265V


25W 
2000 LM
Ø 225 MM.
AC85 - 265V

25W 
2000 LM
225 X 225 MM.
AC85 - 265V




PANELES

PPL-30120



POTENCIA: 48W
LUMEN: 3840 LM
MEDIDAS: 300 X 1200 MM.
VOLTAJE: AC85 - 265V

PPL-6060



POTENCIA: 48W
LUMEN: 3840 LM
MEDIDAS: 595 X 595 MM.
VOLTAJE: AC85 - 265V





 LÍNEA Standard

LÍNEA STANDARD

Información Técnica:

Tensión: AC85-165V

Frecuencia: 55-60Hz

Ángulo de Apertura: 120°

Tiempo de Respuesta: Instantánea

F. de Mantenimiento: 85%

Vida Útil: 20.000hs

CRI: 70Ra

Material de Lente: PMMA

Material del Cuerpo: Aluminio

Tipo de LED: SMD 2835

Marca de LED: Epistar

Temperatura de Trabajo: -20°C + 40°C

Función Dimeable: NO

Protección: IP20

EMC: Si

Certificados: Bureau Veritas



EMBUTIDOS BLANCO

OPCIONES CLÁSICAS PARA TODO TIPO DE ESPACIOS



SDA



SDAS

TEMPERATURA DE COLOR



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS Ø 85 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
 900 LM
 Ø 170 MM.
 AC85 - 265V

18W 
 1350 LM
 Ø 225 MM.
 AC85 - 265V

25W 
 1875 LM
 Ø 225 MM.
 AC85 - 265V

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS 85 X 85 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
 900 LM
 170 X 170 MM.
 AC85 - 265V

18W 
 1350 LM
 225 X 225 MM.
 AC85 - 265V

25W 
 1875 LM
 225 X 225 MM.
 AC85 - 265V

EMBUTIDOS PLATIL

ELEGANCIA EN ILUMINACIÓN

SDASP



SDAP



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS Ø 85 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
 900 LM
 Ø 170 MM.
 AC85 - 265V

18W 
 1875 LM
 Ø 225 MM.
 AC85 - 265V

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS 85 X 85 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
 900 LM
 170 X 170 MM.
 AC85 - 265V

18W 
 1875 LM
 225 X 225 MM.
 AC85 - 265V



EMBUTIDOS VIDRIO

SDGS



SDG



POTENCIA

6W 

LUMEN

450 LM

MEDIDAS

Ø 120 MM.

VOLTAJE

AC85 - 265V

12W 

900 LM

Ø 160 MM.

AC85 - 265V

18W 

1350 LM

Ø 200 MM.

AC85 - 265V

POTENCIA

6W 

LUMEN

450 LM

MEDIDAS

120 X 120 MM.

VOLTAJE

AC85 - 265V

12W 

900 LM

160 X 160 MM.

AC85 - 265V

18W 

1350 LM

200 X 200 MM.

AC85 - 265V

TEMPERATURA DE COLOR




EMBUTIDOS BLACK

SDASB



SDAB

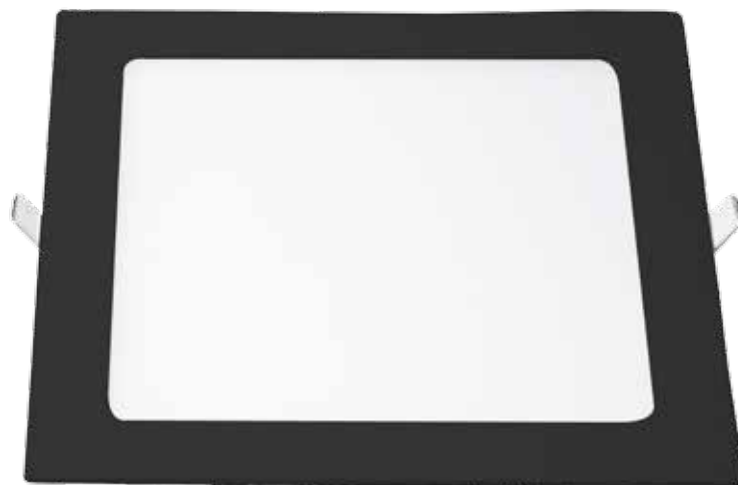

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS Ø 120 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
 900 LM
 Ø 170 MM.
 AC85 - 265V

18W 
 1350 LM
 Ø 225 MM.
 AC85 - 265V

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS 120 X 120 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
 900 LM
 170 X 170 MM.
 AC85 - 265V

18W 
 1350 LM
 225 X 225 MM.
 AC85 - 265V



PLAFONES BLANCO

ILUMINACIÓN IDEAL
PARA CUALQUIER ESPACIO

SDSS



SDS



POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS Ø 120 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
 900 LM
 Ø 170 MM.
 AC85 - 265V

18W 
 1350 LM
 Ø 225 MM.
 AC85 - 265V


25W 
 1875 LM
 Ø 300 MM.
 AC85 - 265V

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS 120 X 120 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
 900 LM
 170 X 170 MM.
 AC85 - 265V

18W 
 1350 LM
 225 X 225 MM.
 AC85 - 265V

25W 
 1875 LM
 300 X 300 MM.
 AC85 - 265V



PLAFONES PLATIL

COMBINACIÓN PERFECTA
DE COLORES

SDSSP



SDSP



POTENCIA	6W 	12W 	18W 	25W 
LUMEN	420 LM	900 LM	1350 LM	1875 LM
MEDIDAS	Ø 120 MM.	Ø 170 MM.	Ø 225 MM.	Ø 300 MM.
VOLTAJE	AC85 - 265V	AC85 - 265V	AC85 - 265V	AC85 - 265V
POTENCIA	6W 	12W 	18W 	25W 
LUMEN	420 LM	900 LM	1350 LM	1875 LM
MEDIDAS	120 X 120 MM.	170 X 170 MM.	225 X 225 MM.	2300 X 300 MM.
VOLTAJE	AC85 - 265V	AC85 - 265V	AC85 - 265V	AC85 - 265V



PLAFONES ACRYLYC

ESTILO ACRYLYC PARA DESTACAR TU AMBIENTE

SDSSA
SDSA

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS Ø 90 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

POTENCIA 6W 
LUMEN 420 LM
MEDIDAS 90 X 90 MM.
VOLTAJE AC85 - 265V

12W 
900 LM
Ø 120 MM.
AC85 - 265V

12W 
900 LM
120 X 120 MM.
AC85 - 265V

18W 
1350 LM
Ø 180 MM.
AC85 - 265V

18W 
1350 LM
180 X 180 MM.
AC85 - 265V



PLAFONES BLACK

DETALLES DE COLOR
EN TU AMBIENTE

SDSSB



SDSB



POTENCIA

6W 

LUMEN

420 LM

MEDIDAS

Ø 120 MM.

VOLTAJE

AC85 - 265V

POTENCIA

6W 

LUMEN

420 LM

MEDIDAS

120 X 120 MM.

VOLTAJE

AC85 - 265V

12W



900 LM

Ø 170 MM.

AC85 - 265V

12W



900 LM

170 X 170 MM.

AC85 - 265V

18W



1350 LM

Ø 225 MM.

AC85 - 265V

18W




1350 LM

225 X 225 MM.

AC85 - 265V

TEMPERATURA DE COLOR



CUANDO LO CLÁSICO
SE VUELVE MODERNO

LF

— LÍNEA — Filamento

LÍNEA FILAMENTO

Información Técnica:

Tensión: AC85-265V

Frecuencia: 50-60Hz

Ángulo de Apertura: 360°

Tiempo de Respuesta: Instantánea

Vida Útil: 25.000 hs

CRI: 80Ra

Material de Lente: Vidrio

Material del Cuerpo: Vidrio

Tipo de LED: SMD2835

Marca de LED: Epistar

Temperatura de Trabajo: -20°C +40°C

Protección: IP20


EMC: Si

Certificados: Bureau Veritas

VELA FILAMENTO



LFA35

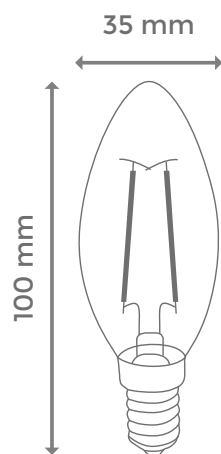

POTENCIA: 4W
LUMEN: 480 LM
MEDIDAS: 35 X 100 MM.
VOLTAJE: 110-120 V AC
 220-240 V AC
DIMERIZABLE: SI
CASQUILLO: E14

● LFA35C
Vidrio claro

● LFA35G
Vidrio dorado


TEMPERATURA DE COLOR



2700K



LFA35C

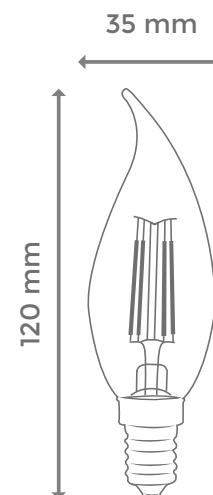

POTENCIA: 4W
LUMEN: 480 LM
MEDIDAS: 35 X 120 MM.
VOLTAJE: 110-120 V AC
 220-240 V AC
DIMERIZABLE: SI
CASQUILLO: E14

● LFA35CC
Vidrio claro

● LFA35GC
Vidrio dorado


TEMPERATURA DE COLOR



2700K

BULBO FILAMENTO

LFA60

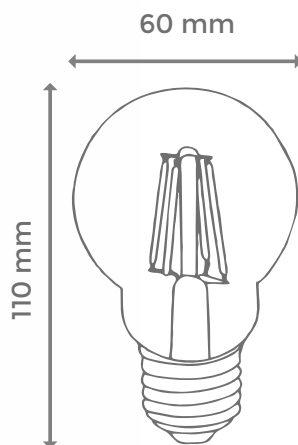

POTENCIA: 4W

LUMEN: 480 LM

MEDIDAS: 60 X 110 MM.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: NO

CASQUILLO: E27

● **LFA60G**
Vidrio dorado

● **LFA60M**
Vidrio mate

● **LFA60C**
Vidrio claro

TEMPERATURA DE COLOR



2700K


LF



PERA FILAMENTO



LFA64

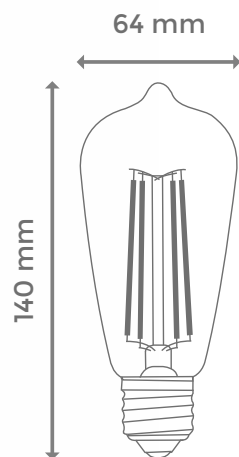

POTENCIA: 4W

LUMEN: 480 LM

MEDIDAS: 64 X 140 MM.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

-  **LFA64C**
Vidrio claro
-  **LFA64G**
Vidrio dorado
-  **LFA64S**
Vidrio smoke

TEMPERATURA DE COLOR




2700K



GLOBO FILAMENTO

LFA80

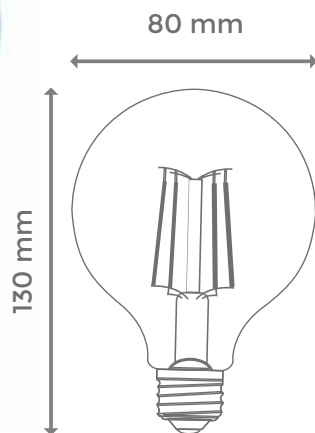

POTENCIA: 6W
LUMEN: 720 LM
MEDIDAS: 80 X 130 MM.
VOLTAJE: 110-120 V AC
 220-240 V AC
DIMERIZABLE: SI
CASQUILLO: E27


- LFA80C
Vidrio claro
- LFA80G
Vidrio dorado
- LFA80S
Vidrio smoke

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

LFA95

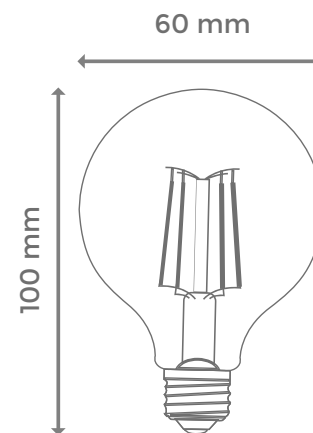

POTENCIA: 6W
LUMEN: 720 LM
MEDIDAS: 60 X 100 MM.
VOLTAJE: 110-120 V AC
 220-240 V AC
DIMERIZABLE: SI
CASQUILLO: E27

- LFA95C
Vidrio claro
- LFA95G
Vidrio dorado
- LFA95S
Vidrio smoke


TEMPERATURA DE COLOR



2700K

GLOBO FILAMENTO

LFA125

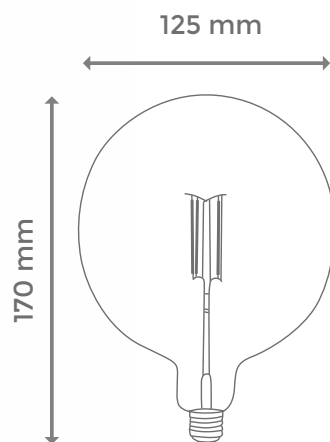

POTENCIA: 6W
LUMEN: 720 LM
MEDIDAS: 125 X 170 MM.
VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240 V AC
DIMERIZABLE: SI
CASQUILLO: E27


- LFA125C
Vidrio claro
- LFA125G
Vidrio dorado
- LFA125S
Vidrio smoke

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

LFA200

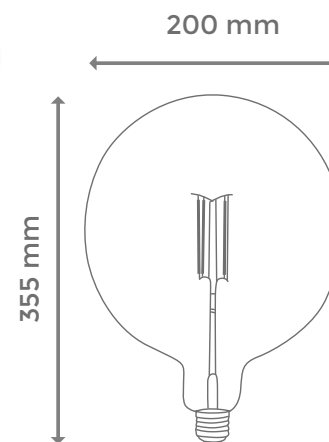

POTENCIA: 8W
LUMEN: 960 LM
MEDIDAS: 200 X 355 MM.
VOLTAJE: 110-120 V AC
220-240 V AC
DIMERIZABLE: SI
CASQUILLO: E27

- LFA200C
Vidrio claro
- LFA200G
Vidrio dorado
- LFA200S
Vidrio smoke


TEMPERATURA DE COLOR



2700K

MANZANA FILAMENTO

LFA-AP80

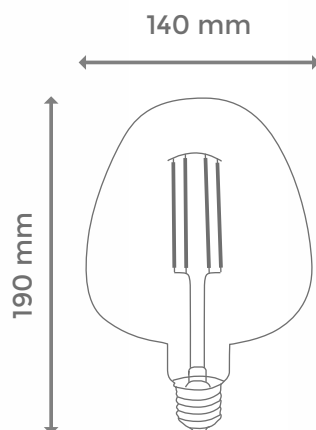

POTENCIA: 8W
LUMEN: 960 LM
MEDIDAS: 140 X 190 MM.
VOLTAJE: 110-120 V AC
 220-240 V AC
DIMERIZABLE: SI
CASQUILLO: E27


- LFA-AP80C
Vidrio claro
- LFA-AP80G
Vidrio dorado
- LFA-AP80S
Vidrio smoke

TEMPERATURA DE COLOR



BOTELLA FILAMENTO

LFA-BO90

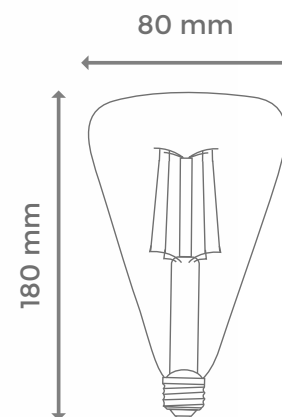

POTENCIA: 8W
LUMEN: 960 LM
MEDIDAS: 80 X 180 MM.
VOLTAJE: 110-120 V AC
 220-240 V AC
DIMERIZABLE: SI
CASQUILLO: E27


- LFA-AP90C
Vidrio claro
- LFA-AP90G
Vidrio dorado
- LFA-AP90S
Vidrio smoke

TEMPERATURA DE COLOR



GOTA FILAMENTO

LFA160

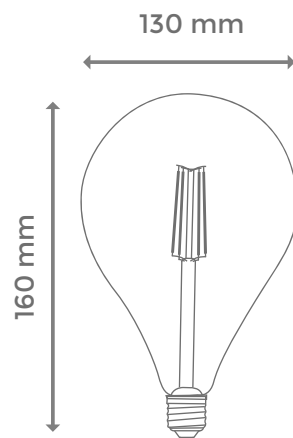

POTENCIA: 8W

LUMEN: 960 LM

MEDIDAS: 160 X 130 MM.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27



LFA160C

Vidrio claro



LFA160G

Vidrio dorado



LFA160S

Vidrio smoke

TEMPERATURA DE COLOR




2700K



TUBO FILAMENTO



LFA30-225

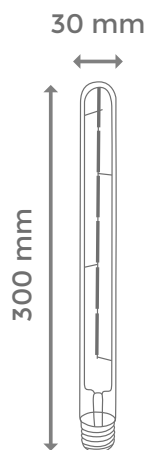

POTENCIA: 6W

LUMEN: 720 LM

MEDIDAS: 30 X 300 MM.

VOLTAJE: 110-120 V AC

220-240 V AC

DIMERIZABLE: SI

CASQUILLO: E27

- **LFA30-225C**
Vidrio claro
- **LFA30-225G**
Vidrio dorado

TEMPERATURA DE COLOR



2700K

LF





 LÍNEA Accesorios Panel

**KIT-W**

Kit de suspensión para luminaria a led tipo panel
(x4 completo)

**KIT-S**

Kit de sujeción para luminaria a led tipo panel de embutir
(x4 completo)

**KIT-F**

Kit de marco metálico pintado blanco para panel tipo led 60x60
(sin bulonería)





CATÁLOGO 2018

WWW.LGPTECHNOLOGY.COM.AR